
NEUES PRODUKT

ECO-5-EX

Zwei-stufige Vakuumpumpe

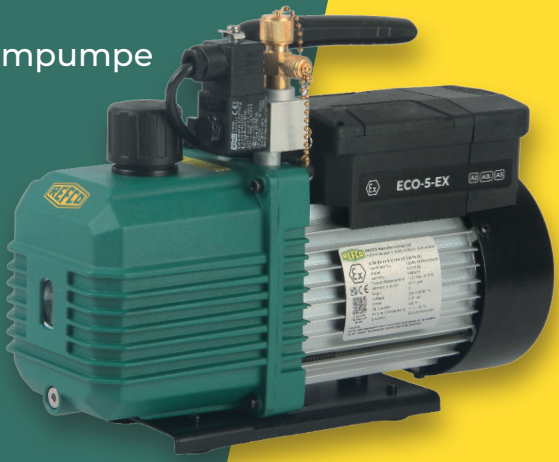

VORTEILE

- ATEX-zertifiziertes Gerät
- Geeignet für Kältemittel der Klassen A2L, A2 und A3
- Schnell und sicher zum tiefen Vakuum
- Leicht und kompakt
- ATEX-zertifiziertes Magnetventil schützt das Vakuum bei Stromunterbruch

Best.- Nr.
4689475

ENTDECKE DAS PRODUKT ONLINE

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Schweiz

Acknowledged globally

DATENBLATT

Eigenschaft	Wert
Motor	0.37 kW / 1/2 HP
Spannung	230 V
Durchflussmenge	142 l/min / 5 CFM
Endvakuum	15 micron
Frequenz	50 Hz / 60 Hz
Drehzahl	2850 rpm
Saugstutzen	1/4“ SAE und 3/8“ SAE
Ölmenge	460 ml / 15.6 oz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Betriebstemperatur	-1 °Cbis 40 °C
Lagertemperaturbereich	-10 °C bis 40 °C
Abmessungen	340.5 × 139 × 254.3 mm
Gewicht	12.62 kg

Ersatzteile und Zubehör:

DV-46-Y (Vakuumpumpenöl, 1 l)	4495323
VCL-60-3/8“SAEx1/4“SAE (Vakuumschlauch)	4688477
REFVAC-RC (kabelloses digitales Vakuummessgerät)	4688291

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Schweiz

Acknowledged globally