
NOUVEAU PRODUIT

ECO-5-EX

Pompe à vide à deux étages

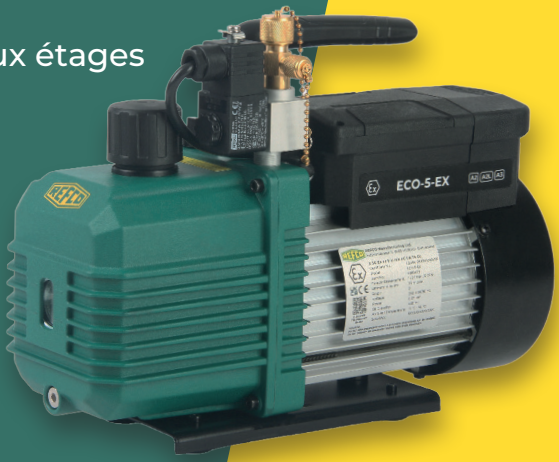

AVANTAGES

- Appareil certifié ATEX
- Convient aux fluides frigorigènes des classes A2L, A2 et A3
- Mise sous vide poussée rapide et fiable
- Léger et compact
- L'électrovanne certifiée ATEX main tient le vide en cas de coupure de courant

Référence
4689475

DÉCOUVREZ LE PRODUIT EN LIGNE

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Suisse

Acknowledged globally

FICHE TÉCHNIQUE

Caractéristiques	Valeurs
Moteur	0.37 kW / 1/2 HP
Tension	230 V
Débit	142 l/min / 5 CFM
Vide final	15 micron
Fréquence	50 Hz / 60 Hz
Vitesse de rotation	2850 rpm
Raccords d'aspiration	1/4" SAE und 3/8" SAE
Capacité d'huile	460 ml / 15.6 oz
Indice de protection	IP20
Classe de protection	I
Température de fonctionnement	-1 °C à 40 °C
Température de stockage	-10 °C à 40 °C
Dimensions	340.5 × 139 × 254.3 mm
Poids	12.62 kg

Pièces de rechange et accessoires:

DV-46-Y (huile pour pompe à vide, 1 l)	4495323
VCL-60-3/8"SAEx1/4"SAE (flexible pour pompe à vide)	4688477
REFVAC-RC (vacuomètre numérique sans fi)	4688291

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Suisse

Acknowledged globally