
NEUES PRODUKT

VAMP-U

Kondensatpumpe zum Anbau unter dem Klimagerät

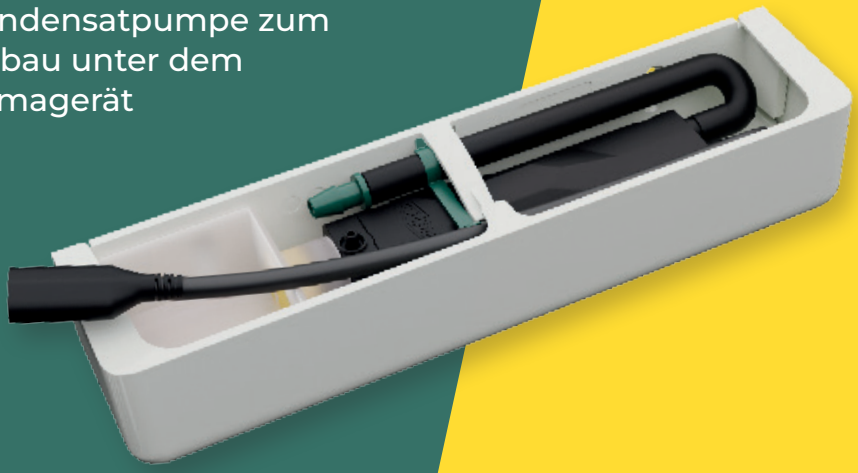

VORTEILE

- Schnelle und einfache Installation mit maximaler Flexibilität
- Kompaktes Design für eine unauffällige Integration unter dem Klimagerät
- Hergestellt in der Schweiz

Best.- Nr.
3004309

ENTDECKE DAS PRODUKT ONLINE

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Schweiz

Acknowledged globally

DATENBLATT

Eigenschaft	Wert
Maximale Durchflussmenge	22 l/h
Maximale Förderhöhe	15 m
Maximaler horizontaler Förderweg	75 m bei 0 m Förderhöhe und 0 m Saughöhe
Pumpentyp	Membranpumpe
Elektrische Werte	100-240 VAC, 50/60 Hz, 6 W, 0.6 W (im Leerlauf), Schutzklasse II
Alarmrelais	Öffner (NC), ausfallsicher 250 VAC, 5 A oder 30 VDC, 5 A
Schutzart	Volle Umspritzung IP67 Kabelstecker IP44
Betriebstemperatur Bereich	3 °C – 40 °C
Wassertemperatur Bereich	3 °C – 40 °C
Lagertemperatur Bereich	-20 °C – 70 °C
Geräuschpegel	< 18 dB(A)

Ersatzteile und Zubehör:

VAMP-U-TRAY	3004313
VAMP-U-TUBE/5	3004331
ANTI-SIPHON/4	3004328
CP-INSTALLATION-CABLE	4689089
PVC-TUBE	4679160
IN-LINE FILTER	4678597
STAR-TUBE-600	3004186
VAMP-U-CONNECT/10	3004329

REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Schweiz

Acknowledged globally